

## NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Tact<sup>2</sup>-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Dabei verfügt der NT 65/2 Tact<sup>2</sup> serienmäßig über das komplette Antistatik-Paket. Eine nicht zu unterschätzende Arbeitserleichterung überall dort, wo regelmäßig große Mengen feiner Stäube entfernt werden müssen.



Bestell-Nr.

1.667-286.0

- Automatische Filterabreinigung Tact<sup>2</sup>
- Antistatiksystem
- Verstellbarer Schubbügel

### Technische Daten

|                          |             |                         |
|--------------------------|-------------|-------------------------|
| EAN-Code                 |             | 4039784714953           |
| Stromart                 | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftmenge                | l/s         | 2 × 74                  |
| Vakuum                   | mbar / kPa  | 254 / 25,4              |
| Behälterinhalt           | l           | 65                      |
| Behältermaterial         |             | Kunststoff              |
| Aufnahmeleistung         | W           | max. 2760               |
| Standardnennweite        |             | DN 40                   |
| Kabellänge               | m           | 10                      |
| Schalldruckpegel         | dB(A)       | 73                      |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg          | 24,5                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg          | 31,3                    |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm          | 575 × 490 × 880         |

### Ausstattung


|                                      |                |  |
|--------------------------------------|----------------|--|
| Saugschlauch                         | m              | 4 / elektrisch leitend                           |
| Saugrohr                             | Stück × m / mm | 2 × 0,55 / 40 / Edelstahl                        |
| Nass-/Trockenbodendüse               | mm             | 360  |
| Fugendüse                            |                | ■  |
| Ablassschlauch (ölbeständig)         |                | ■  |
| Abschaltautomatik bei max. Füllmenge |                | ■  |
| Antistatiksystem                     |                | ■  |
| Eco-Filtersystem                     |                | ■  |
| Flachfilter                          |                | Papier   |
| Filterabreinigung                    |                | Automatische Filterabreinigung Tact <sup>2</sup> |
| Stoßfester Umlaufschutz              |                | ■  |
| Schubbügel                           |                | ■  |
| Schutzklasse                         | I              |  |
| Stopplenkrolle                       |                | ■  |

■ im Lieferumfang enthalten.




## Einfach hin und wieder weg

- Verstellbarer Schubbügel und große Räder garantieren einen leichten Transport zum Einsatzort auch auf unebenem Untergrund.

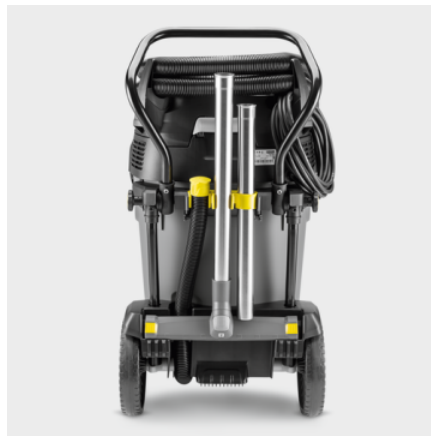

## Intelligente Zubehöraufbewahrung

- So kann zum Beispiel die Bodendüse richtungsunabhängig und schnell fixiert werden.

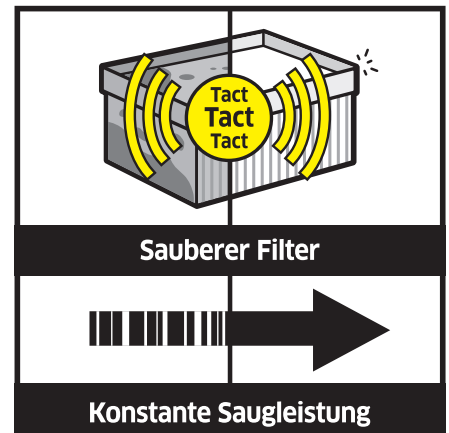

## Automatische Filterabreinigung Tact<sup>2</sup>

- Der Flachfilter kann von der sauberen Seite aus entnommen werden und ist in 2 Hälften geteilt, die abwechselnd durch gezielte Luftstöße gereinigt werden.
- Feinstäube können den Filter nicht verstopfen. Der Luftstrom bleibt über lange Zeit konstant hoch.
- Über 1000 Kilogramm Feinstaub der Kategorie A können gesaugt werden, ohne auch nur an einen Filterwechsel zu denken.

## ZUBEHÖR VON NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



|  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung   |   |
|--|----|-------------|--|---|
| <b>FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>                                    |    |             |  |   |
| <b>Flachfaltenfilter Papier</b>  |    |             |  |   |
| Flachfaltenfilter Papier   | 1  | 6.907-276.0 | Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln.  | ■ |
| <b>Flachfaltenfilter PES</b>   |    |             |  |   |
| Flachfaltenfilter PES  | 2  | 6.907-277.0 | Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus verrottungssicherem PES-Vliesmaterial. Ideal bei häufigen Nasssaug-Anwendungen.  | □ |
| <b>Flachfaltenfilter PTFE</b>  |    |             |  |   |
| Flachfaltenfilter PTFE   | 3  | 6.907-449.0 | Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact <sup>2</sup> -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.   | □ |
| <b>KRÜMMER</b>   |    |             |  |   |
| <b>Krümmen, Kunststoff</b>   |    |             |  |   |
| Krümmen, NT, DN 40, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus | 4  | 2.889-172.0 | Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.                                  | ■ |
| Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus                     | 5  | 5.031-718.0 | Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf der Schlauchseite mit einem Clip-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.                                  | □ |
| Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus | 6  | 5.031-939.0 | Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.                                  | □ |
| Krümmen, NT, DN 40, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus | 7  | 5.032-427.0 | Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.                                  | □ |
| <b>Krümmen sonstige</b>  |    |             |  |   |
| Krümmen, NT, DN 35, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus                  | 8  | 6.900-519.0 | Krümmer aus verchromtem Metall in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl auf Schlauchseite als auch auf Zubehörseite über einen Konusanschluss.                       | □ |
| Krümmen, NT, DN 35, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus                         | 9  | 6.903-141.0 | Robuster Krümmer aus Edelstahl in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.                                  | □ |
| Krümmen, NT, DN 40, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus                  | 10 | 6.900-276.0 | Krümmer aus verchromtem Metall in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der robuste Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.                          | □ |
| Krümmen, NT, DN 40, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus                         | 11 | 6.902-079.0 | Robuster Krümmer aus Edelstahl in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.                                  | □ |
| <b>SAUGDÜSEN</b>   |    |             |  |   |
| <b>Bodendüsen</b>  |    |             |  |   |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40  | 12 | 2.889-153.0 | 360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.  | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40   | 13 | 6.903-018.0 | Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.         | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Arbeitsbreite 450 mm                                 | 14 | 6.906-383.0 | Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



|  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung   |                                     |
|--|----|-------------|--|-------------------------------------|
| <b>SAUGDÜSEN</b>                                   |    |             |  |                                     |
| <b>Bodendüsen</b>                                  |    |             |  |                                     |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35           | 15 | 6.906-384.0 | Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürststreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/>            |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40      | 16 | 2.889-117.0 | Die Nass-/Trockenbodendüse (DN 40) ermöglicht ein schnelles Wechseln der Gummilippe/Bürste und eignet sich zum Nasssaugen von großen Flächen.  | <input type="checkbox"/>            |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35 | 17 | 2.889-173.0 | 300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.  | <input type="checkbox"/>            |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40 | 18 | 2.889-174.0 | Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Fugendüsen</b>                                  |    |             |  |                                     |
| Fugendüse DN 40 Nass-/Trockensauger                | 19 | 5.130-655.0 | Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Speziell zum Aussaugen schwer zugänglicher Bereiche wie Fugen, Ritzen und Ecken geeignet.                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fugendüse  | 20 | 6.900-385.0 | Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.   | <input type="checkbox"/>            |
| Fugendüse Metall, DN 35, Länge 370 mm              | 21 | 6.900-922.0 | Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.   | <input type="checkbox"/>            |
| Fugendüse Metall, DN 40, Länge 400 mm              | 22 | 6.905-817.0 | Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Allzweckbürsten</b>                             |    |             |  |                                     |
| Allzweckbürste DN 35                               | 23 | 6.903-863.0 | Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 × 45 mm.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Autosaugdüsen</b>                               |    |             |  |                                     |
| Autodüse DN 40                                     | 24 | 2.840-095.0 | Speziell für neue Nass-/Trockensauger von Kärcher in DN 40 mit Clipseam am Saugschlauch konzipierte, flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.          | <input type="checkbox"/>            |
|  | 25 | 6.900-952.0 | Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite.                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>             |    |             |  |                                     |
| Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°                     | 26 | 6.902-104.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.  | <input type="checkbox"/>            |
| NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40           | 27 | 6.902-105.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Rohrabsaugdüsen</b>                             |    |             |  |                                     |
| Rohrbürste 35/100                                  | 28 | 6.903-035.0 | Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm   | <input type="checkbox"/>            |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



|  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung  |                                     |
|--|----|-------------|---|-------------------------------------|
| <b>SAUGDÜSEN</b>   |    |             |   |                                     |
| <b>Rohrabsaugdüsen</b>   |    |             |   |                                     |
| Rohrbürste 35/200  | 29 | 6.903-036.0 | Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SAUGROHRE</b>   |    |             |   |                                     |
| <b>Saugrohre, Edelstahl</b>  |    |             |   |                                     |
| Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl   | 30 | 2.889-194.0 | Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl  | 31 | 6.902-081.0 | Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.  | <input type="checkbox"/>            |
| Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl  | 32 | 6.906-531.0 | Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.  | <input type="checkbox"/>            |
| Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Edelstahl  | 33 | 6.902-154.0 | 0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugeneinsätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Saugrohre, Metall</b>   |    |             |   |                                     |
| Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall   | 34 | 6.900-514.0 | Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall  | 35 | 2.889-191.0 | Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>   |    |             |   |                                     |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016)</b>                      |    |             |   |                                     |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0   | 36 | 6.906-321.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungsmuffe                                    | 37 | 6.906-344.0 | Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0                                       | 38 | 4.440-678.0 | Der Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0  | 39 | 6.906-279.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.  | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 1.0, Bajonett 1.0                                      | 40 | 6.906-714.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch mit Krümmer und mit PFC-Modul, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | 41 | 4.440-728.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch mit Krümmer und PFC-Modul in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 16 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0  | 42 | 6.906-635.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 16 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.  | <input type="checkbox"/>            |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



|   | Bestell-Nr. | Beschreibung |   |
|---|-------------|--------------|---|
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>  |             |              |   |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016)</b> |             |              |   |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0         | 43          | 6.906-877.0  | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                            |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>  |             |              |   |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0          | 44          | 2.889-141.0  | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                             |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0          | 45          | 2.889-137.0  | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                 |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                              | 46          | 2.889-138.0  | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.   |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                            | 47          | 2.889-139.0  | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                                   |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0                 | 48          | 2.889-140.0  | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                        |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0        | 49          | 2.889-142.0  | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                           |
| Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe               | 50          | 2.889-146.0  | Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                          |
| <b>Reparatursets</b>  |             |              |   |
| Reparaturset (DN 40) Nass-/Trockensauger  | 51          | 2.639-873.0  | Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungsmuffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlusssystem. |
| Reparaturset, DN 50 Nass-/Trockensauger   | 52          | 2.862-038.0  | Reparaturset Saugschlauch. Optional für alle NT 65/2 und 72/2, NT 993 I, NT 802 I.  |
| Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger  | 53          | 2.889-150.0  | Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.   |
| <b>Schlauchverbindung</b>   |             |              |   |
| Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde  | 54          | 6.902-077.0  | Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.        |
| Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde   | 55          | 6.900-286.0  | Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschlusssteile.                  |
| <b>Saugschläuche mit Konus-Verbindung</b>   |             |              |   |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0                                 | 56          | 4.440-264.0  | Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.   |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



|   | Bestell-Nr.    | Beschreibung  |                          |
|---|----------------|---|--------------------------|
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>  |                |   |                          |
| <b>Saugschläuche mit Konus-Verbindung</b>   |                |   |                          |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 3 m, Konus, Bajonett 1.0   | 57 4.440-328.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 3 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.   | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0  | 58 4.440-467.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.  | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0                              | 59 4.440-613.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.  | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0                       | 60 4.440-616.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.   | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0   | 61 4.440-263.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.   | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0                              | 62 4.440-303.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.  | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0  | 63 4.440-463.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.  | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0                      | 64 4.440-466.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.  | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0                             | 65 4.440-612.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER T / NT</b>  |                |   |                          |
| <b>Vliesfiltertüten</b>   |                |   |                          |
| Vliesfiltertüten, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75  | 66 2.885-753.0 | Große, reißfeste Vliesfiltertüten für alle 2-motorigen Nass-/Trockensauger von Kärcher. Zertifiziert nach Staubklasse M, geeignet für Behältergrößen von 65 bis zu 75 Litern. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Papierfiltertüten</b>  |                |   |                          |
| Papierfiltertüten, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC                        | 67 6.904-285.0 | 5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc.             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H</b>  |                |   |                          |
| Flachfaltenfilter HEPA-14   | 68 6.904-364.0 | Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14). Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nassfilterbeutel</b>   |                |   |                          |
| Nassfilterbeutel  | 69 6.904-252.0 | Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>  |                |   |                          |
| Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702 | 70 6.900-698.0 | PE - Plastiksack.   | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



|   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung  |                          |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>FILTER T / NT</b>  |    |             |   |                          |
| <b>Stofffilter</b>  |    |             |   |                          |
| Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993 | 71 | 6.904-282.0 | Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.                         | <input type="checkbox"/> |
| Kerzenfilter Wood, NT 65/2, NT 75/2   | 72 | 2.414-003.0 | Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs für die 2-motorigen Tact-Sauger NT 65/2 und 75/2. | <input type="checkbox"/> |
| <b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>  |    |             |   |                          |
| <b>Anbausatz Y-Stück</b>  |    |             |   |                          |
| Anbausatz Y-Stück   | 73 | 2.637-217.0 | Verteilerstück aus Kunststoff - speziell für NT-Sauger.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>   |    |             |   |                          |
| Anschlussmuffe C DN 35  | 74 | 5.407-112.0 | Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.  | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe elektrisch leitend in DN 40 für Zubehör DN 35                              | 75 | 5.407-109.0 | Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.      | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe C DN 40  | 76 | 5.407-111.0 | Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35  | 77 | 5.407-005.0 | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40  | 78 | 5.407-006.0 | Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b>                        |    |             |   |                          |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL   | 79 | 5.453-042.0 | 3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 80 | 5.453-048.0 | Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.   | <input type="checkbox"/> |
|   | 81 | 5.453-050.0 | Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>   |    |             |   |                          |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35   | 82 | 5.453-016.0 | 3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch.                                  | <input type="checkbox"/> |
|   | 83 | 5.453-026.0 | Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 84 | 6.902-059.0 | Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.   | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.



## ZUBEHÖR VON NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



|  | Bestell-Nr. | Beschreibung |  |
|--|-------------|--------------|--|
| <b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>   |             |              |  |
| <b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>                          |             |              |  |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35                          | 85          | 6.902-095.0  | Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger. |
| <b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>                                |             |              |  |
| Erweiterungsstück DN 40 - DN 61  | 86          | 5.453-019.0  | Von DN 40 auf DN 61: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.  |
| <b>Reduziermuffen</b>  |             |              |  |
| NT Reduziermuffe von DN 40 auf DN 35                                       | 87          | 5.407-108.0  | Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.  |
| Reduziermuffe NT mit Clipseystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35 | 88          | 5.407-113.0  | Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipseystem.   |
| <b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>                                    |             |              |  |
| Reduziermuffe von DN 40 auf DN 35  | 89          | 6.902-017.0  | Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehöerteil mit Anschlusskonus DN 40.                         |
| Reduzierstück von DN 35 auf DN 32  | 90          | 6.902-072.0  | Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.                |
| <b>Set Reduzier- / Erweiterungsuffen</b>                                   |             |              |  |
| Set Reduzier- / Erweiterungsuffen  | 91          | 2.860-117.0  | DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.   |
| <b>ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER</b>                       |             |              |  |
| Zubehörset Autoreinigung   | 92          | 2.862-166.0  | Zubehörset in Nennweite DN 35 zur Fahrzeuginnenreinigung für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Set beinhaltet diverse Düsen sowie Adapterstücke in den Nennweiten DN 35 und DN 40.              |
| NT-Saugset, DN 40, elektrisch leitend                                      | 93          | 2.638-147.0  | Elektrisch leitendes Nass-/Trocken-Zubehörset in Nennweite DN 40 für Sauger von Kärcher. Das Saugset besteht aus Saugschlauch, Krümmer, Bodendüse, Fugendüse und 2 Saugrohren.                     |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>  |             |              |  |
| Zyklonvorabscheider CS 40 Me   | 94          | 2.863-026.0  | Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.       |
| Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0                        | 95          | 5.031-436.0  | Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.              |
| <b>UMBAUSATZ NICHT LEITENDE MEDIEN</b>                                     |             |              |  |
| UBS nicht leitende Medien Tact <sup>2</sup> + Ap                           | 96          | 2.642-602.0  | Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette   |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>                              |             |              |  |
| <b>Sonstiges</b>   |             |              |  |
| Verlängerungskabel   | 97          | 6.647-022.0  | Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schuko-Stecker, Zugentlastung und Knickschutz.  |
| <b>ENTLEERHILFEN</b>   |             |              |  |
| <b>Siebkörbe</b>   |             |              |  |
| Siebkorb IVC   | 98          | 5.731-645.0  | Spänesieb aus Kunststoff, perforiert, mit Innengewinde. Zum Schutz des Ablassschlauchs vor stark abrasivem Sauggut wie beispielsweise groben Spänen.   |

Mögliches Zubehör.